



**BOMBAS
LEÃO**



Control Box
B20 - B25

- ✓ Tensão monofásica 3 fios
- ✓ Potência de 0,25 cv a 3 cv
- ✓ Armário em termoplástico (IP-53)

leao.com.br

 **Franklin Electric**

APLICAÇÕES GERAIS

Control Box monofásicos com acionamento por partida direta aos motores 3 fios das séries 130, 150, 180 e 230.

DETALHES TÉCNICOS

- Principais componentes internos são: relé de sobrecarga, interruptor e capacitor permanente;
- Armário termoplástico de IP-53

Série B20

- Disponível nas potências de 0,25 cv a 1,5 cv;
- Tensão 127 ou 220V

Série B25


- Tensão 110V: 0,5 cv a 1 cv
- Tensão 220 ou 254V: 0,5 cv a 3 cv

NOMENCLATURA

PN B25 1.5 22 MO



DIMENSÕES DO PRODUTO

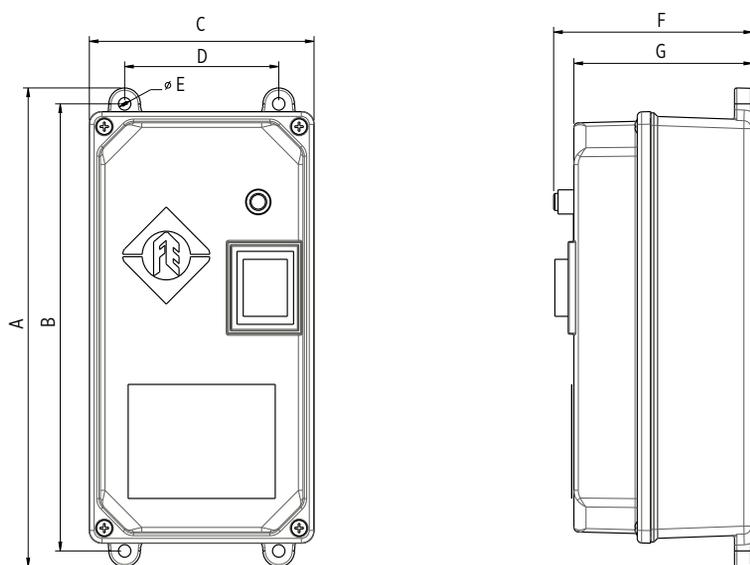

Modelo	Dimensões em Milímetros (mm)							Peso médio com embalagem (kg)
	A	B	C	D	E (Ø)	F	G	
B20 / B25	210	196	99	68,1	5,5	100	79	0,610

Modelo	Potência (cv)	Control Box B20 - Monofásico					
		Série 130 - 2"		Série 150 - 2,5"		Série 180 - 3"	
		Código		Código		Código	
		12MO	22MO	12MO	22MO	12MO	22MO
B20	0,2	87511123-00	87511122-00	87511106-00	87511119-00	-	-
	0,3	87511167-00	87511112-00	87511116-00	87511120-00	87511106-00	87511111-00
	0,5	87511124-00	87511116-00	87511117-00	87511121-00	87511107-00	87511112-00
	0,7	-	-	87511118-00	87511113-00	87511108-00	87511113-00
	1	-	-	-	-	87511109-00	87511114-00
	1,5	-	-	-	-	87511110-00	87511115-00

Armário termoplástico, relé de sobrecarga, interruptor e capacitor permanente. Modelos específicos para as Séries 130, 150 e 180.

Modelo	Potência (cv)	Control Box B25 - Monofásico		
		Código		
		11MO	23MO	25MO
B25	0,5	87511175-00	87511178-00	87511184-00
	0,7	87511176-00	87511179-00	87511185-00
	1	87511177-00	87511180-00	87511186-00
	1,5	-	87511181-00	87511187-00
	2	-	87511182-00	87511188-00
	3	-	87511183-00	87511189-00

Armário termoplástico, relé de sobrecarga, interruptor e capacitor permanente. Modelos específicos para a Série 230.



Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte
CEP 89219-504 - Joinville - SC - Brasil
Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.

Filiais

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG
Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 0800 648 0100 - opção 2
vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasleao@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com