BOMBAS LEÃO

R28A

Motobombas Submersas 6”

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.

www.leao.com.br

R28A

MOTOBOMBAS SUBMERSAS 6”

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificados a água, projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares com diâmetro mínimo de 6”.

Aplicações Gerais

- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 6”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.

Detalhes técnicos

- Acoplagem por sistema de chaveta;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 2 ½” com rosca BSP;
- Vazão: 20 a 36 m^3/h;
- Altura Manométrica: 8 a 305 m.c.a.

Tabela de Seleção

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas								Peso (Kg)	ø Mínimo do poço (pol.)	Ø Recalque (pol.)
			Vazão (m^3/h)										
			0	20	22	25	28	32	34	36			
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)										
R28A-03 600	6	3	56	47	45	43	39,5	35	31,5	28,5	69,4	6	2 1/2 BSP
R28A-04 600	8	4	74	62	60	57,5	53	46,5	42,5	38	94,3		
R28A-05 600	10	5	92	77	75	72	66	57	52	46	97,0		
R28A-06 600	12	6	110	93	89	87	80	70	65	58	109,3		
R28A-07 600	15	7	129	107	104	99	93	82	76	68	91,6		
R28A-08 600	17	8	147	121	119	112	105	93	86	79	97,6		
R28A-09 600	18	9	165	135	133	126	117	103	95	87	103,2		
R28A-10 600	20	10	185	152	149	142	132	117	109	101	105,1		
R28A-11 600	22,5	11	204	167	163	155	144	127	118	109	117,0		
R28A-12 600	25	12	223	183	180	172	160	141	131	121	119,8		
R28A-13 600	25	13	240	196	193	184	171	150	139	128	123,5		
R28A-14 600	27,5	14	259	211	208	199	186	163	151	139	134,3		
R28A-15 600	30	15	277	226	221	211	197	172	159	146	139,6		
R28A-16 600	32,5	16	296	244	240	229	212	188	174	161	149,8		
R28A-17 600	35	17	314	259	254	242	224	199	184	167	152,3		
R28A-18 600	35	18	332	273	268	256	240	211	195	180	154,3		
R28A-19 600	37,5	19	352	289	284	270	251	221	203	187	181,8		
R28A-20 600	37,5	20	370	305	299	285	265	234	215	199	188,1		

Obs.: O peso do produto pode sofrer variação em relação à tensão do motor.
Consulte o Suporte Técnico da fábrica para informações referentes às dimensões do produto.

Faixa de operação

Fator de Carga Axial [K]: 3 0 Kg/m.c.a.
Momento de Inércia [GD2] p/ Estágio: 0,00456 Kg.m²
Diâmetro Nominal do Rotor: 98,5 mm
RPM: 3450

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

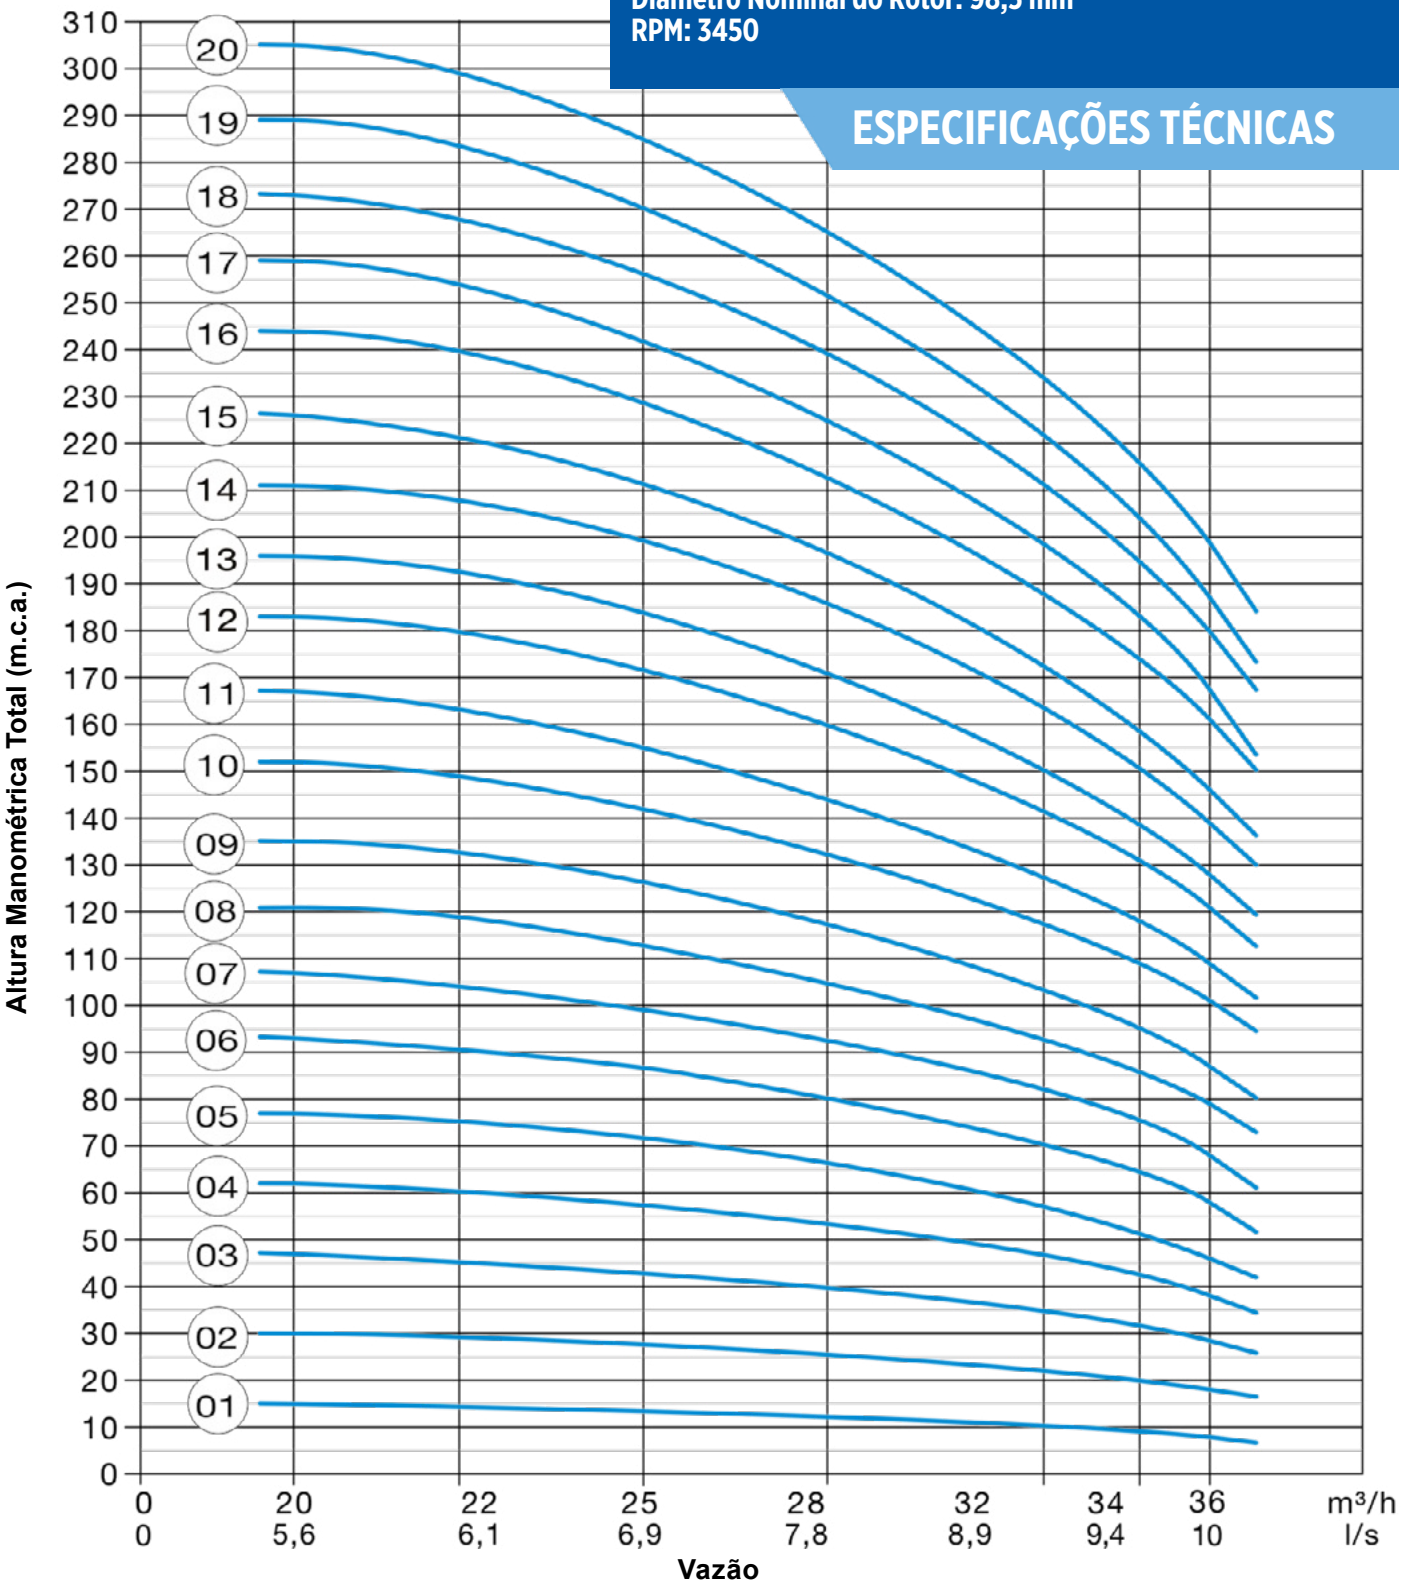

Suporte Técnico

0800 648 0200

atecbrasil@fele.com

Franklin Electric
franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
Joinville - SC - Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Siga a Franklin Electric nas redes sociais:

franklinelectricbrasil

youtube.com/franklinelectricbrasil

FILIAIS:

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 0800 648 0100 - opção 3
vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG
Fone: 0800 648 0100 - opção 4
vendascontagem@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 0800 648 0100 - opção 2
vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasleao@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com

Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.