

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades.



MOTOBOMBAS SUBMERSAS 8"

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificados a água, projetados para operar dentro d'água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares com diâmetro mínimo de 8".

Aplicações Gerais

- C aptação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 8" e para potências acima de 100cv, diâmetro mínimo de 10";
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- · Reservatórios.

Detalhes técnicos


- Acoplagem por sistema de chaveta;
- Rotor de fluxo semi-axial;
- Bocal de saída 5" com rosca BSP;
- Vazão: 50 a 105 m³/h;
- Altura Manométrica: 16,5 a 381 m.c.a.

Tabela de Seleção

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas Vazão (m³/h)								Peso	ø Mínimo	Ø
					Altura Manométrica Total (m.c.a.)								
S85-01 600		11	1	36	26,5	25	23,5	22,5	20,5	18	16,5	125,5	8
S85-02 600	20	2	74	55,5	52,5	49,5	46,5	43	38,5	36,5	131,0		
S85-03 600	30	3	109	85,5	81	77	73	67	60	56	160,2		
S85-04 403	40	4	146	114	108	103	97,5	90	81	76	232,3		
S85-05 403	50	5	182	145	136	129,5	122	114	104	98	257,8		
S85-06 403	60	6	216	173	165	158	150	138	125	118	280,1		
S85-07 403	75	7	254	204	194,5	185	175	163	148	141	290,3		
S85-08 801	85	8	285	231	220	209	198	183	166	158	330,1		
S85-09 801	95	9	321	261	247	235	223	207	188	178	340,3		
* S85-10 901	110	10	356	291	277	265	251	234	213	202	423,9	10	
* S85-11 901	120	11	386	318	303	290	275	255	234	222	433,7		
S85-12 901	130	12	417	348	332	316	299	278	256	244	515,9		
S85-13 901	140	13	450	381	362	346	327	305	280	266	526,1		

Obs.: O peso do produto pode sofrer variação em relação à tensão do motor. Consulte o Suporte Técnico da fábrica para informações referentes às dimensões do produto.



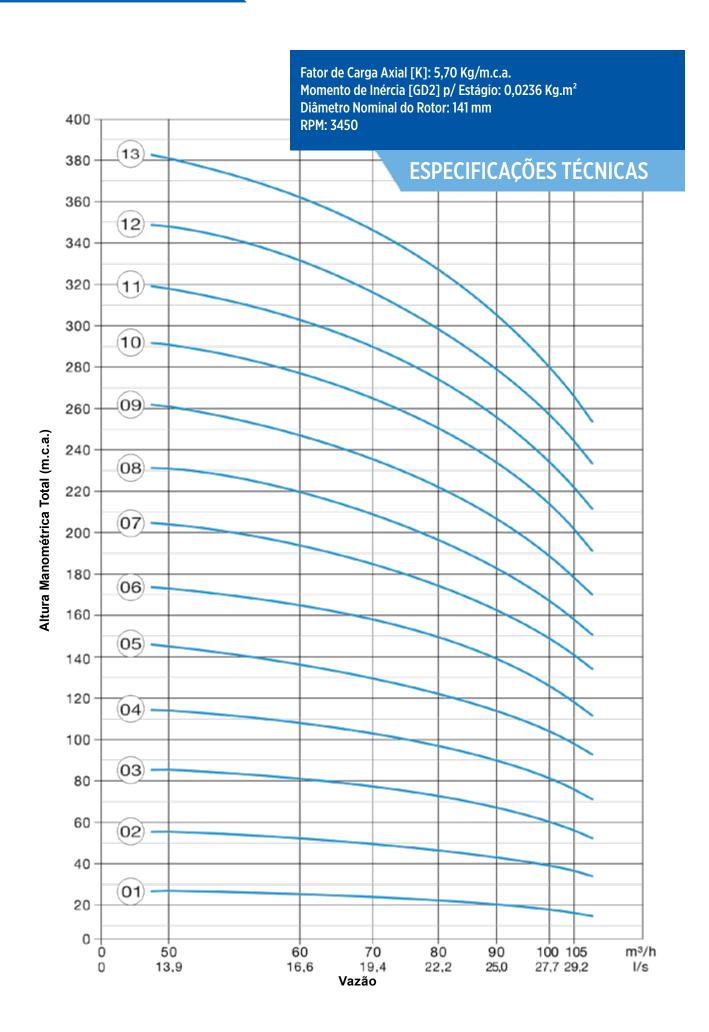





Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
Joinville - SC - Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Siga a Franklin Electric nas redes sociais:





FILIAIS:

Ananindeua - PA Fone: 91 3182-0100 vendasbelem@fele.com

Feira de Santana - BA Fone: 0800 648 0100 - opção 2 vendasbahia@fele.com Aparecida de Goiânia - GO Fone: 0800 648 0100 - opção 3 vendasgoiania@fele.com

Monte Azul Paulista - SP Fone: 17 3361-9101 vendasleao@fele.com Contagem - MG Fone: 0800 648 0100 - opção 4 vendascontagem@fele.com

Recife - PE Fone: 81 3447-5350 vendasrecife@fele.com Cotia - SP Fone: 11 4130-1799 vendassaopaulo@fele.com

Teresina - PI Fone: 86 2107-5200 vendasteresina@fele.com