BOMBAS LEÃO

S260R

Motobombas Submersas 10”

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.

www.leao.com.br

S260R

MOTOBOMBAS SUBMERSAS 10”

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificados a água, projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares.

Aplicações Gerais

- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 10”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.

Detalhes técnicos

- Acoplagem por sistema de chaveta;
- Rotor de fluxo semi-axial;
- Bocal de saída 6” com rosca BSP;
- Vazão: 230 a 340 m^3/h;
- Altura Manométrica: 9 a 165 m.c.a.

Tabela de Seleção

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas								Peso (Kg)	Ø Mínimo do poço (pol.)	Ø Recalque (pol.)
			Vazão (m^3/h)										
			0	230	240	250	260	280	300	340			
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)										
S260R-01 600	30	1	41	22,5	22	21,2	20,5	18	15,5	9	184,1	10	6 BSP
S260R-02 403	60	2	83,5	52,5	51,5	50	48,5	45	41	30	279,3		
S260R-03 801	95	3	121	80,5	79	76,5	74	67,5	62	49	337,1		
S260R-04 901	130	4	161	111	110	107	104	97	90	74,5	520,8		
S260R-05 901	160	5	201	137	135	131,5	128	118	109	91	538,5		
S260R-06 901	185	6	236	165	163	158	153	142	131,5	108	591,2		

Obs.: O peso do produto pode sofrer variação em relação à tensão do motor.
Consulte o Suporte Técnico da fábrica para informações referentes às dimensões do produto.

Faixa de operação

Fator de Carga Axial [K]: 3,60 Kg/m.c.a.
Momento de Inércia [GD2] p/ Estágio: 0,0112 Kg.m²
Diâmetro Nominal do Rotor: 120 mm
RPM: 3450

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

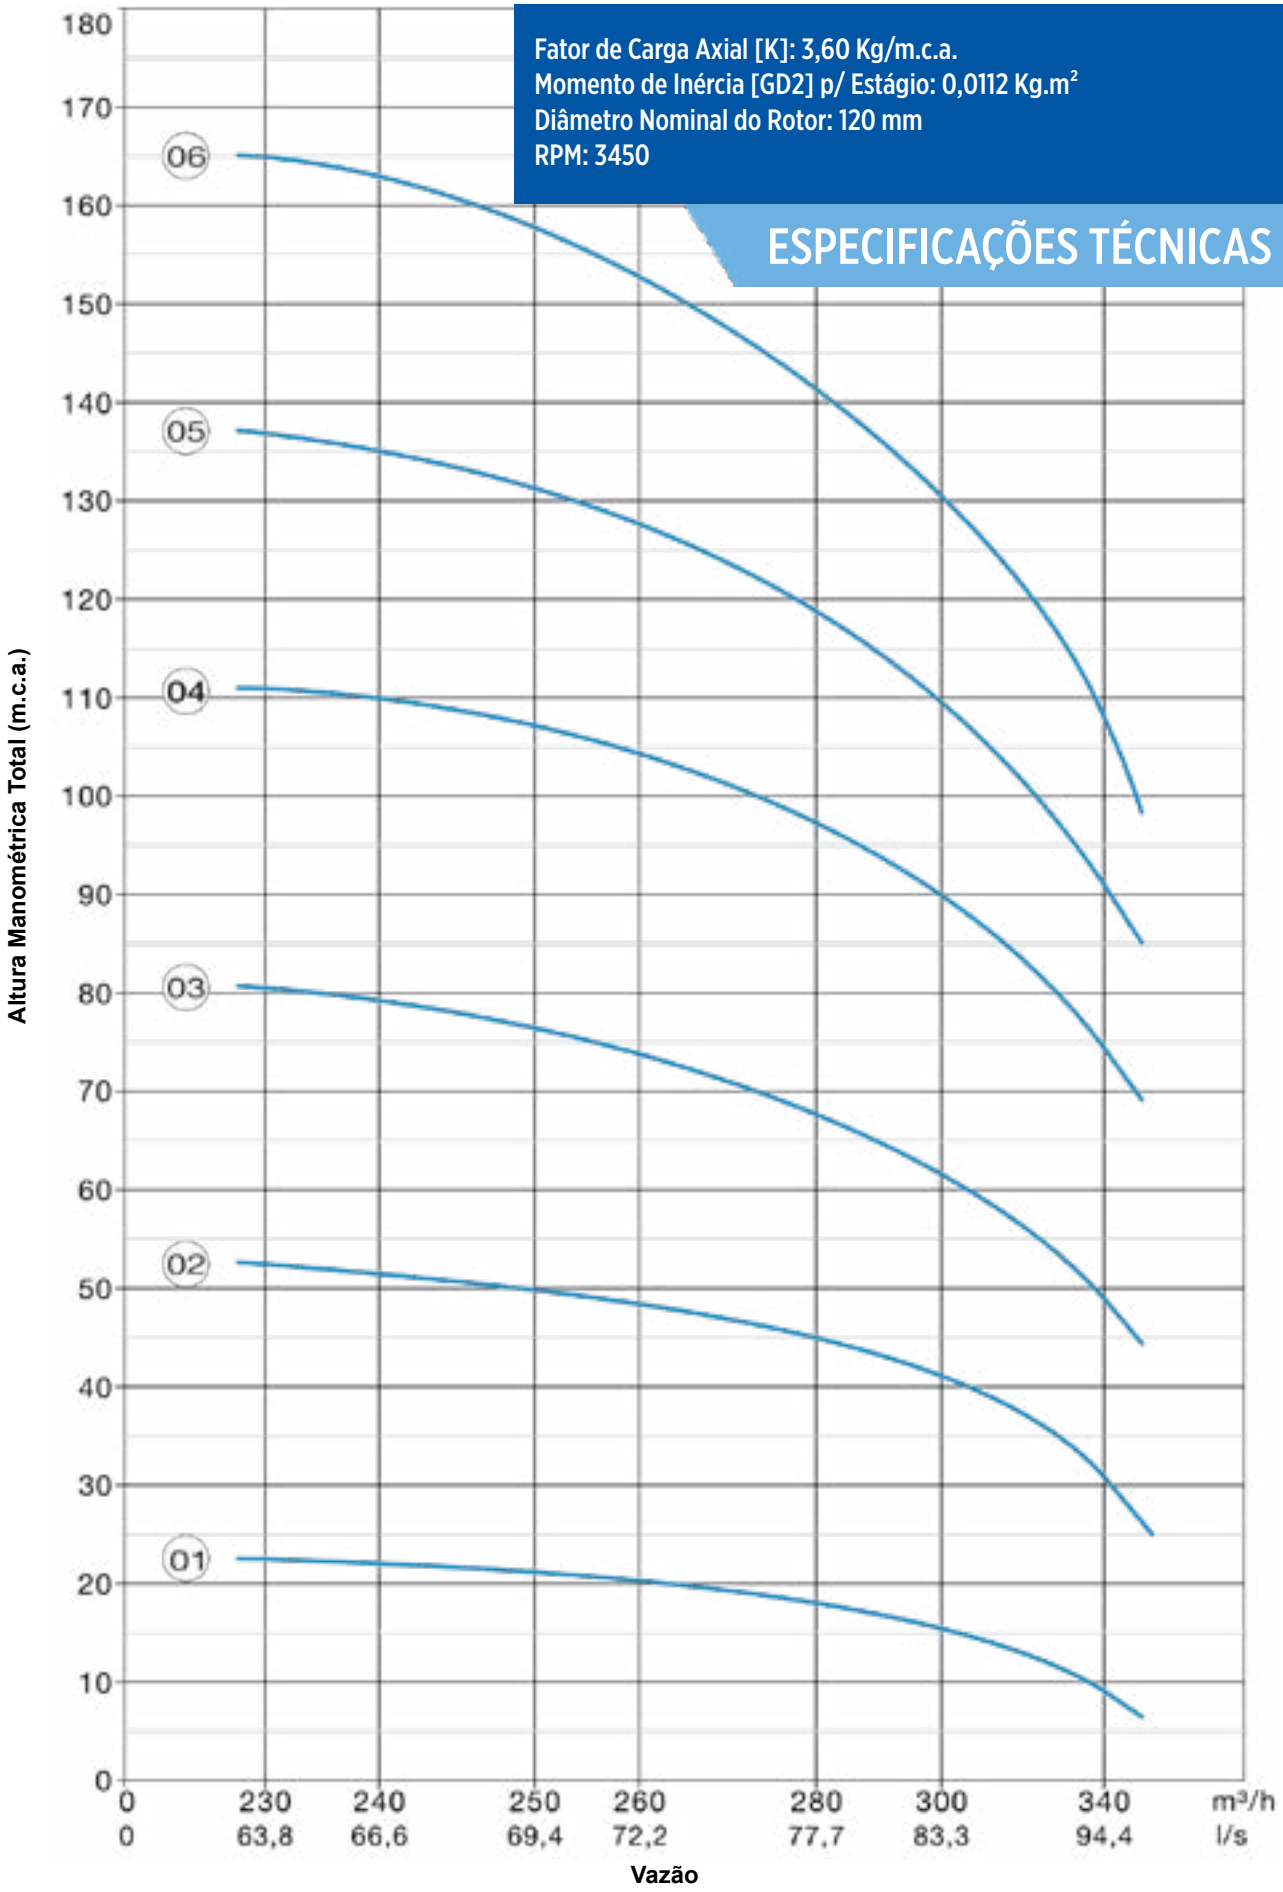

Suporte Técnico

0800 648 0200

atecbrasil@fele.com

Franklin Electric
franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
Joinville - SC - Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Siga a Franklin Electric nas redes sociais:

franklinelectricbrasil

youtube.com/franklinelectricbrasil

FILIAIS:

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 0800 648 0100 - opção 3
vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG
Fone: 0800 648 0100 - opção 4
vendascontagem@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 0800 648 0100 - opção 2
vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasleao@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com

Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.